


ZRASZACZE EAGLE 950-E I 8005 RAIN BIRD

System oparty na 12 zraszaczach sektorowych EAGLE 950-E zlokalizowanych poza liniami bocznymi i końcowymi oraz 8 zraszaczach pełnoobrotowych 8005 zlokalizowanych w płycie boiska. Zraszacze pełnoobrotowe mogą być wyposażone w pojemniki do sadzenia trawy. Zraszacze EAGLE 950-E posiadają wbudowane zawory elektromagnetyczne. Zawory elektromagnetyczne uruchamiające zraszacze 8005 umieszczone są w 4-ch studzienkach plastikowych zlokalizowanych poza liniami bocznymi boiska. Na jeden zawór elektromagnetyczny przypadają dwa zraszacze.

PRZYKŁAD ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO

Wymiary: 105 x 68 m

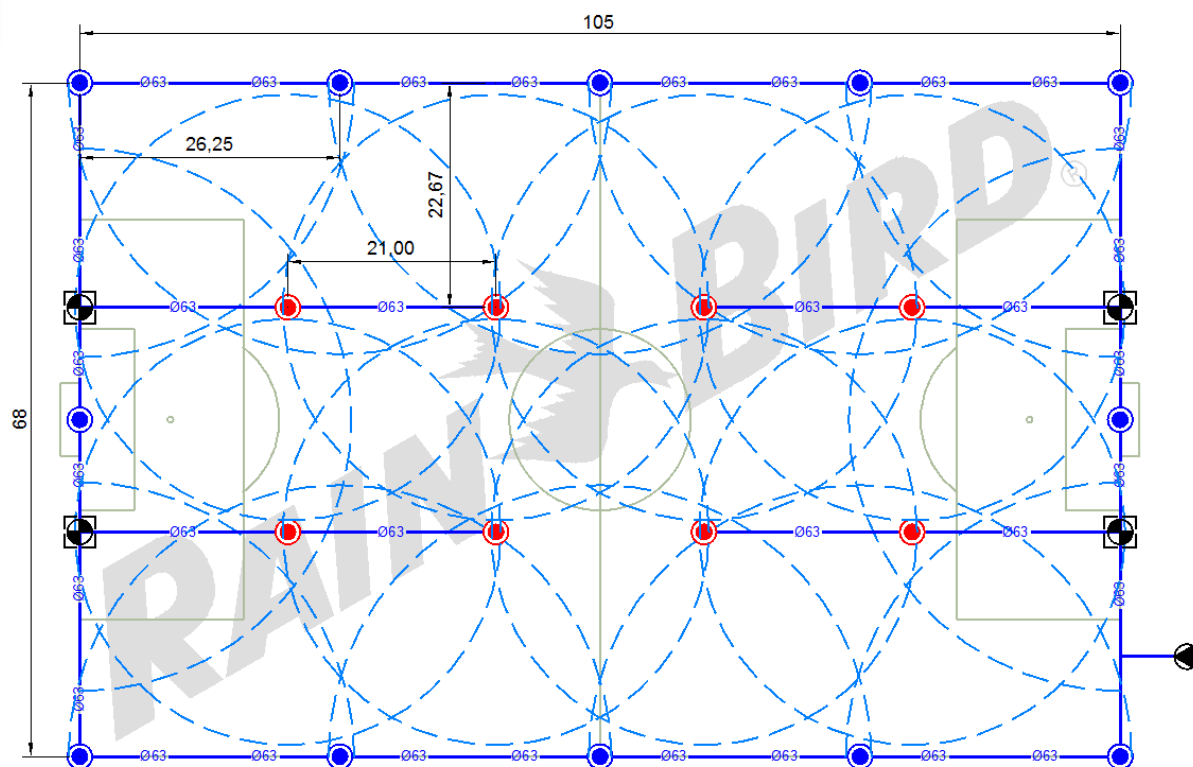

DANE TECHNICZNE

- Powierzchnia nawadniania: 7140 m²
- Parametry zraszaczy przy ciśnieniu 6,0 bar:
 - Zraszacz Eagle 950-E #28:
 - promień: 26,9 m ; wydatek: 10,93 m³/h
 - Zraszacz 8005 #18:
 - promień: 21,5 m; wydatek: 4,95 m³/h
- Rozstawa zraszaczy: 34,00 x 26,25 m (Eagle 950-E), 22,67 x 21,00 m (8005)



TANAKE®

- Liczba sekcji nawadniających:
 - 4 sekcje x 1 zraszacz Eagle 950-E 90°
 - 8 sekcji x 1 zraszacz Eagle 950-E 180°
 - 4 sekcje x 2 zraszacze 8005 360°Razem: 16 sekcji
- Wymagane parametry źródła wody:
 - Wydatek max.: 11 m³/h
 - Ciśnienie: 6,5 bar



PRZYKŁADOWE ZUŻYCIE WODY I CZAS TRWANIA NAWADNIANIA

Zraszacz EAGLE 90° – 6 min. x 4 szt. = 24 min.
Zraszacz EAGLE 180° – 12 min. x 8 szt. = 96 min.
Zraszacze 8005 360° – 24 min. x 4 kpl. = 96 min.
Razem: 216 min. (3 h 36 min.)

Całkowity czas nawadniania	Zużycie wody	Dawka polewowa
3 h 36 min.	38 m ³	5,3 mm

PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA

Stadion Olimpijski w Berlinie - OLYMPIASTADION

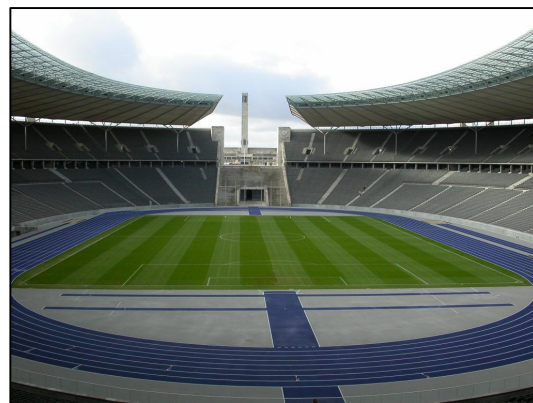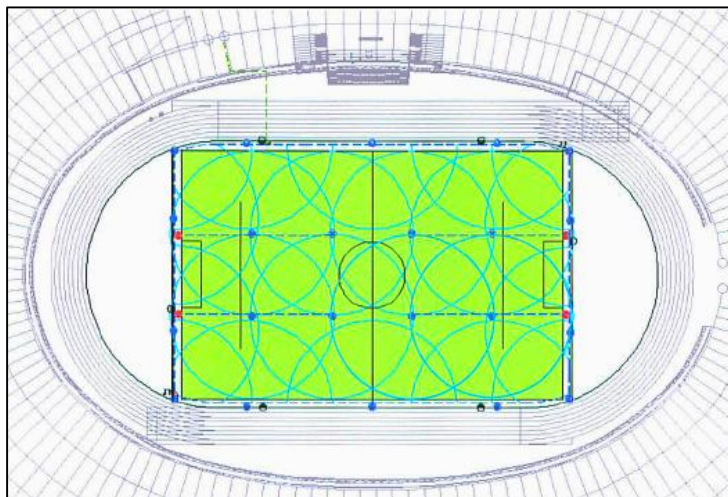

12 zraszaczy EAGLE 950-E
8 zraszaczy 8005 - SS



TANAKE
ul. Puławska 426
02-884 Warszawa

tel. (22) 336 90 40
fax (22) 336 90 49

nts@tanake.com.pl
www.nts.tanake.com.pl