

Mikrozaszacze FLIPPER powstały z myślą o ochronie antyprzymrozkowej winorośli. Konstrukcja zraszacza umożliwia nawadnianie wąskich i długich pasów, czyli np. rzędów winorośli, pozostawiając suche międzyrzędzia. Zraszacze te mają zastosowanie także do innych upraw rzędowych, jak: borówki, porzeczki, maliny itp. Oszczędność wody, w porównaniu do tradycyjnych zraszaczy pełnoobrotowych, powoduje że znajdują zastosowanie także do ochrony antyprzymrozkowej w sadach. W tym celu korony drzew są często odpowiednio formowane, tak aby szerokość korony mieściła się w zasięgu oddziaływania zraszacza (ok. 0,6 m).



Zalety

- ✚ Nawadnianie wąskich długich pasów w obrębie rzędów roślin
- ✚ Oszczędność wody do 70% w porównaniu do tradycyjnego nawadniania nadkoronowego
- ✚ Duże krople minimalizujące efekt chłodzenia w początkowej fazie pracy systemu
- ✚ Bezpieczna praca w czasie przymrozków (testowany w temperaturze -10°C)
- ✚ Mały wydatek wody (43 l/h) i ciśnienie robocze (2 atm.)
- ✚ Możliwość zastosowania regulatora wydatku dla długich rzędów lub obszarów pofałdowanych
- ✚ Niskie koszty systemu zraszającego i pompowego
- ✚ Dostęp obsługi i sprzętu bezpośrednio po zakończeniu pracy systemu dzięki suchym międzyrzędziom



Zalecenia praktyczne

- ✚ Upewnij się, że strumień wody zawsze pokrywa się z linią nasadzeń roślinnych.
- ✚ Dobrze umocuj zraszacz do palika – słabe mocowanie może powodować wibracje, które zakłócają pracę zraszacza.
- ✚ Uruchom system przed osiągnięciem krytycznej temperatury powietrza. Temperaturę, przy której należy uruchomić system określa się na podstawie temperatury punktu rosy (patrz tabela poniżej).
- ✚ Wyłącz system dopiero wtedy, gdy temperatura ustabilizuje się powyżej 1°C.

Zalecana temperatura uruchamiania systemu ochrony antyprzymrozkowej w zależności od temperatury punktu rosy.


Temp. punktu rosy (°C)	-9.5	-8.5	-8.0	-7.5	-6.5	-6.0	-5.5	-5.0	-4.5	-4.0	-3.5	-3.0	-2.0	-1.5
Temp. startu systemu (°C)	+4.0	+3.5	+3.5	+3.0	+3.0	+3.0	+2.0	+2.0	+1.5	+1.5	+1.0	+1.0	+0.5	+0.5

Filtracja wody

Zalecany stopień filtracji wody wynosi 120 mesh (130 mikronów).

Rozstawa

Maksymalna zalecana rozstawa mikrozraszaczy w rzędzie wynosi 8 m.

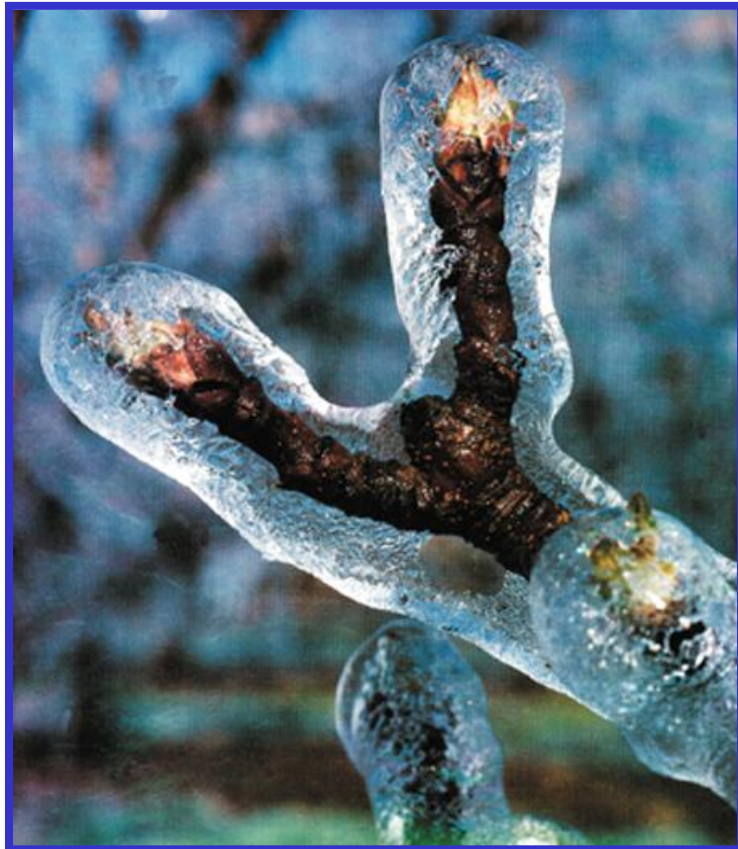

Elementy składowe



pokrywa ochronna (opcja)



Flipper



uchwyt mocujący



wężyk 7/4 mm z kompletem końcówek

NAANDANJAIN
IRRIGATION