

Zrasczacze rotacyjne serii 8005

Sektorowe i pełnoobrotowe zrasczacze wynurzalne o podwyższonej wytrzymałości. Przeznaczone do nawadniania obiektów sportowych i terenów zieleni. Zasięg działania w zależności od dyszy wynosi od 11,9 do 24,7 m (dysza 18 zainstalowana w zrasczaczu).

- podłączenie: 1" F
- wysokość obudowy: 25,7 cm
- wysokość wynurzenia: 12,7 cm
- średnica zewnętrzna: 7,9 cm
- średnica części wynurzalnej: 4,8 cm
- działanie pełnoobrotowe (360°) przy pracy ciągłej w jednym kierunku lub sektorowe (50 - 330°) w jednym modelu
- możliwość redukcji zasięgu działania o max. 25%
- funkcja Memory Arc przywracająca oryginalne ustawienie sektora zraszania w przypadku przekręcenia części obrotowej
- nastawne obustronne blokady sektora zraszania ułatwiające regulację
- standardowo zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 3,1 m)
- model SS posiada część wynurzalną ze stali nierdzewnej
- możliwość zamontowania koszyka na trawę Sod Cup
- kąt trajektorii dyszy: 25°
- ciśnienie: 3,5 do 6,9 bar
- przepływ: 0,86 do 8,24 m³/h



Koszyk na trawę Sod Cup przeznaczony do zrasczaczy 8005 (montowany na części wynurzalnej)

- łatwy montaż na zatrask bez użycia narzędzi
- wykonany z gumy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zawodników
- dwuczęściowa budowa: osłonowy koszyk zewnętrzny i koszyk wewnętrzny na trawę
- otwory do wyciągania głowicy i zmiany kąta zakresu zraszania
- otwory drenażowe do odprowadzania nadmiaru wody
- średnica zewnętrzna koszyka zew.: 9,9 cm
- średnica zewnętrzna koszyka wew.: 8,6 cm
- wysokość koszyka zewnętrznego: 10,9 cm
- wysokość koszyka wewnętrznego: 6,9 cm
- wysokość całkowita zrasczacza 8005 z zainstalowanym koszykiem na trawę: 32,0 cm


Seria 8005

DYSZA	P [bar]	R [m]	Q [m³/h]
04	3,5	11,9	0,86
	4,0	11,9	0,93
	4,5	11,9	1,00
	5,0	11,9	1,06
	5,5	11,9	1,13
06	3,5	13,7	1,26
	4,0	13,7	1,37
	4,5	13,7	1,45
	5,0	13,7	1,54
	5,5	13,7	1,62
08	3,5	14,9	1,59
	4,0	14,9	1,75
	4,5	14,9	1,92
	5,0	14,9	2,09
	5,5	14,9	2,25
10	3,5	16,1	2,12
	4,0	16,3	2,26
	4,5	16,5	2,40
	5,0	16,7	2,54
	5,5	16,8	2,68
12	3,5	17,4	2,54
	4,0	17,9	2,68
	4,5	18,0	2,87
	5,0	18,1	3,06
	5,5	18,6	3,22
14	3,5	18,6	3,30
	4,0	18,0	2,89
	4,5	18,5	3,17
	4,5	18,9	3,37
	5,0	19,2	3,54
16	5,5	19,2	3,72
	6,0	19,6	3,96
	3,5	18,7	3,28
	4,0	19,6	3,54
	4,5	20,1	3,77

DYSZA	P [bar]	R [m]	Q [m³/h]
18	3,5	19,2	3,69
	4,0	19,7	3,97
	4,5	20,1	4,22
	5,0	20,6	4,47
	5,5	21,0	4,74
20	6,0	21,5	4,95
	3,5	19,9	4,25
	4,0	20,3	4,50
	4,5	21,1	4,79
	5,0	21,6	5,11
22	5,5	21,6	5,42
	6,0	22,1	5,65
	6,5	22,5	5,89
	6,9	22,9	6,09
	3,5	20,0	5,08
24	4,0	21,3	5,23
	4,5	22,0	5,51
	5,0	22,4	5,84
	5,5	22,8	6,19
	6,0	22,9	6,71
26	6,5	23,4	6,84
	6,9	23,5	6,97
	3,5	19,3	5,11
	4,0	20,7	5,50
	4,5	22,0	5,88
28	5,0	23,0	6,26
	5,5	23,5	6,62
	6,0	23,9	6,92
	6,5	24,1	7,22
	6,9	24,1	7,45
30	3,5	20,0	5,57
	4,0	21,8	6,01
	4,5	22,6	6,42
	5,0	23,2	6,80
	5,5	24,1	7,14
32	6,0	24,1	7,50
	6,5	24,3	7,91
	6,9	24,7	8,24

nr katalogowy	nazwa towaru
01050479	Zrasczacz 8005 (18)
01050480	Zrasczacz 8005-SS (18)
01050495	Koszyk na trawę

Uwaga: dysze do zrasczacza należy zamawiać oddzielnie

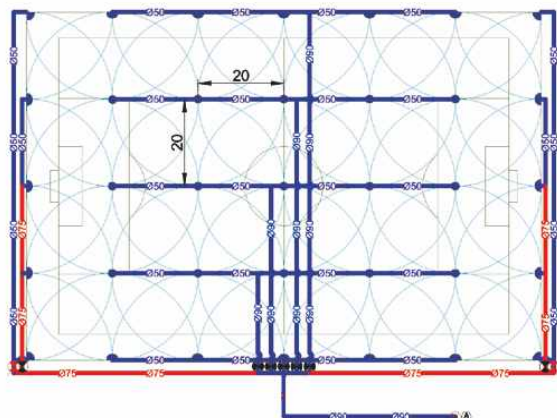

Przykład projektu zaaprobowany przez francuską i szwajcarską federację piłki nożnej



AKCESORIA

Przedłużka 16,5 cm

- pasuje do zraszaczy 1800 / Uni-Spray

nr katalogowy	nazwa towaru
01050292	Przedłużka 16,5 cm do zraszaczy 1800/US



Szczypce do wyciągania głowicy

- służą do wyciągania i przytrzymywania głowicy w celu wymiany dyszy

nr katalogowy	nazwa towaru
01053830	Szczypce do wyciągania głowicy



Adapter PA-8S

- stosowany do nawadniania krzewów
- dostosowuje dysze Rain Bird do użytku z przedłużkami z gwintem 1/2" NPT
- wlot: gwint wewnętrzny 1/2" NPT
- wylot: gwint pasujący do wszystkich dysz Rain Bird

nr katalogowy	nazwa towaru
01050290	Adapter PA-8S



Przewód łączący SPX-FLEX

Elastyczny przewód łączący zraszacze z rurami PE.

- wykonany z polietylenu o niskiej gęstości
- stosowany z kształtkami serii SB
- odporny na skręcanie
- długość na rolce: 30 m
- nominalna średnica wewnętrzna: 12,5 mm
- minimalna grubość ścian: 2,5 mm
- ciśnienie: do 5,5 bar
- temperatura: do 43°C

nr katalogowy	nazwa towaru
01051508	Przewód łączący SPX FLEX (rolka 30 m)



Kształtki serii SB

Kształtki z gwintem spiralnym stosowane z elastycznym przewodem łączącym SPX FLEX.

- 5 dostępnych modeli
- spiralny gwint umożliwia montaż kształtki w przewodzie SPX FLEX na wcisk, bez użycia narzędzi, ani opasek zaciskowych
- ciśnienie: do 5,5 bar

nr katalogowy	nazwa towaru
01051509	SBE-050 kolano z gwintem zew. 1/2"
01051510	SBE-075 kolano z gwintem zew. 3/4"
01051511	SBA-050 przelot z gwintem zew. 1/2"
01051514	SB-TEE trójnik do przewodu SPX Flex
01051513	SB-CPLG przelot do przewodu SPX Flex



Łączniki przegubowe

Łączniki przegubowe z PCV do podłączania zraszaczy z gwintem 1" i 1,5".

- innowacyjny kształt kolanek redukuje straty ciśnienia do 50%
- zastosowanie przegubów w dwóch miejscach łącznika, pozwala na bardzo łatwy i precyzyjny montaż zraszacza
- podwójne pierścienie zabezpieczające
- ciśnienie: do 21,7 bar przy 22,8°C
- długość: 12" (30,5 cm) lub 18" (45,7 cm)
- gwinty: 1" BSP - BSP; 1,5" BSP - ACME

Strata ciśnienia [bar]

Przepływ [m³/h]	Rozmiar	
	1"	1,5"
4,0	0,1	-
5,5	0,2	-
9,0	-	0,03
16,0	-	0,1

nr katalogowy	nazwa towaru
01051504	Łącznik przegubowy 1" BSP/BSP (30 cm)
01051501	Łącznik przegubowy 1,5" BSP/ACME (30 cm)
01051502	Kolano 1,5" BSP OUTLET/SWING JOINTS
01051503	Kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS
01051507	Adapter 1,5" F BSP/ACME



adapter 1,5" BSP/ACME



kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS

