

Zrasczacze rotacyjne serii 8005

Sektorowe i pełnoobrotowe zrasczacze wynurzalne o podwyższonej wytrzymałości. Przeznaczone do nawadniania obiektów sportowych i terenów zieleni. Zasięg działania w zależności od dyszy wynosi od 11,9 do 24,7 m (dysza 18 zainstalowana w zrasczaczu).

- podłączenie: 1" F
- wysokość obudowy: 25,7 cm
- wysokość wynurzenia: 12,7 cm
- średnica zewnętrzna: 7,9 cm
- średnica części wynurzalnej: 4,8 cm
- działanie pełnoobrotowe (360°) przy pracy ciągłej w jednym kierunku lub sektorowe (50 - 330°) w jednym modelu
- możliwość redukcji zasięgu działania o max. 25%
- funkcja Memory Arc przywracająca oryginalne ustawienie sektora zraszania w przypadku przekręcenia części obrotowej
- nastawne obustronne blokady sektora zraszania ułatwiające regulację
- standardowo zawór stopowy SAM (powstrzymuje wypływ wody przy różnicy poziomów terenu do 3,1 m)
- model SS posiada część wynurzalną ze stali nierdzewnej
- możliwość zamontowania koszyka na trawę Sod Cup
- kąt trajektorii dyszy: 25°
- ciśnienie: 3,5 do 6,9 bar
- przepływ: 0,86 do 8,24 m³/h



Koszyk na trawę Sod Cup przeznaczony do zrasczaczy 8005 (montowany na części wynurzalnej)

- łatwy montaż na zatrask bez użycia narzędzi
- wykonany z gumy w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zawodników
- dwuczęściowa budowa: osłonowy koszyk zewnętrzny i koszyk wewnętrzny na trawę
- otwory do wyciągania głowicy i zmiany kąta zakresu zraszania
- otwory drenażowe do odprowadzania nadmiaru wody
- średnica zewnętrzna koszyka zew.: 9,9 cm
- średnica zewnętrzna koszyka wew.: 8,6 cm
- wysokość koszyka zewnętrznego: 10,9 cm
- wysokość koszyka wewnętrznego: 6,9 cm
- wysokość całkowita zrasczacza 8005 z zainstalowanym koszykiem na trawę: 32,0 cm


Seria 8005

DYSZA		P [bar]	R [m]	Q [m ³ /h]
04		3,5	11,9	0,86
		4,0	11,9	0,93
		4,5	11,9	1,00
		5,0	11,9	1,06
06		5,5	11,9	1,13
		3,5	13,7	1,26
		4,0	13,7	1,37
		4,5	13,7	1,45
08		5,0	13,7	1,54
		5,5	13,7	1,62
		3,5	14,9	1,59
		4,0	14,9	1,75
10		4,5	14,9	1,92
		5,0	14,9	2,09
		5,5	14,9	2,25
		3,5	16,1	2,12
12		4,0	16,3	2,26
		4,5	16,5	2,40
		5,0	16,7	2,54
		5,5	16,8	2,68
14		3,5	17,4	2,54
		4,0	17,9	2,68
		4,5	18,0	2,87
		5,0	18,1	3,06
16		5,5	18,6	3,22
		6,0	18,6	3,30
		3,5	18,0	2,89
		4,0	18,5	3,17
18		4,5	18,9	3,37
		5,0	19,2	3,54
		5,5	19,2	3,72
		6,0	19,6	3,96
20		3,5	18,7	3,28
		4,0	19,6	3,54
		4,5	20,1	3,77
		5,0	20,4	3,99
22		5,5	20,4	4,22
		6,0	20,9	4,45
		3,5	20,0	5,08
		4,0	21,3	5,23
24		4,5	22,0	5,51
		5,0	22,4	5,84
		5,5	22,8	6,19
		6,0	22,9	6,71
26		6,5	23,4	6,84
		6,9	23,5	6,97
		3,5	19,3	5,11
		4,0	20,7	5,50
18		4,5	22,0	5,51
		5,0	22,4	5,84
		5,5	22,8	6,19
		6,0	22,9	6,71
20		6,5	23,4	6,84
		6,9	23,5	6,97
		3,5	20,0	5,08
		4,0	21,3	5,23
22		4,5	22,0	5,51
		5,0	22,4	5,84
		5,5	22,8	6,19
		6,0	22,9	6,71
24		6,5	23,4	6,84
		6,9	23,5	6,97
		3,5	19,3	5,11
		4,0	20,7	5,50
26		4,5	22,0	5,51
		5,0	22,4	5,84
		5,5	22,8	6,19
		6,0	22,9	6,71

DYSZA		P [bar]	R [m]	Q [m ³ /h]
18		3,5	19,2	3,69
		4,0	19,7	3,97
		4,5	20,1	4,22
		5,0	20,6	4,47
20		5,5	21,0	4,74
		6,0	21,5	4,95
		3,5	19,9	4,25
		4,0	20,3	4,50
22		4,5	21,1	4,79
		5,0	21,6	5,11
		5,5	21,6	5,42
		6,0	22,1	5,65
24		6,5	22,5	5,89
		6,9	22,9	6,09
		3,5	20,0	5,08
		4,0	21,3	5,23
26		4,5	22,0	5,51
		5,0	22,4	5,84
		5,5	22,8	6,19
		6,0	22,9	6,71
18		6,5	23,4	6,84
		6,9	23,5	6,97
		3,5	19,3	5,11
		4,0	20,7	5,50
20		4,5	22,0	5,88
		5,0	23,0	6,26
		5,5	23,5	6,62
		6,0	23,9	6,92
22		6,5	24,1	7,22
		6,9	24,1	7,45
		3,5	20,0	5,57
		4,0	21,8	6,01
24		4,5	22,6	6,42
		5,0	23,2	6,80
		5,5	24,1	7,14
		6,0	24,1	7,50
26		6,5	24,3	7,91
		6,9	24,7	8,24

nr katalogowy	nazwa towaru
01050479	Zrasczacz 8005 (18)
01050480	Zrasczacz 8005-SS (18)
01050495	Koszyk na trawę

Uwaga: dysze do zrasczacza należy zamawiać oddzielnie

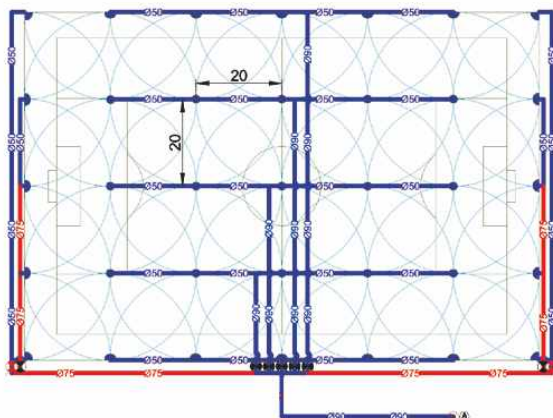

Przykład projektu zaaprobowany przez francuską i szwajcarską federację piłki nożnej



Zraszacze rotacyjne serii EAGLE™ 900-E/950-E

Sektorowe i pełnoobrotowe zraszacze wynurzalne z wbudowanymi elektrozaworami, przeznaczone do nawadniania obiektów sportowych. Zasięg działania w zależności od dyszy wynosi od 19,2 do 29,6 m dla modelu EAGLE™ 900 (dysza 60 zainstalowana w zraszaczu) oraz od 21,3 do 28,0 m dla modelu EAGLE™ 950 (dysza 28 zainstalowana w zraszaczu).

- podłączenie: 1,5" (gwint typu ACME)
- wysokość obudowy: 34 cm
- wysokość wynurzenia: 8,3 cm
- średnica zewnętrzna: 21 cm
- działanie pełnoobrotowe w modelu EAGLE™ 900 oraz działanie sektorowe (do 345°) w modelu EAGLE™ 950
- regulator ciśnienia o zakresie 1,04 – 6,9 bar (ustawiony fabrycznie na 5,5 bar)
- filtr siatkowy – dostępny do konserwacji od góry zraszacza
- dostępna pokrywa ze sztucznej trawy
- dostępna pokrywa gumowa
- kąt trajektorii dyszy: 25°
- maksymalna wysokość strugi: 6,1 m
- ciśnienie: 4,1 do 6,9 bar
- przepływ: 4,43 do 13,49 m³/h
- cewka magnetyczna: 24 VAC – 50 Hz
- prąd rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA)
- prąd podtrzymania: 0,30 A (7,2 VA)



Pokrywa ze sztucznej trawy dla modeli EAGLE™ 900/950
- średnica obudowy: 19 cm
- wysokość pokrywy 4,5 cm



Klucz DR-SVK-7 do ustawiania zaworu



Klucz EGL-SV do zraszaczy z wbudowanym zaworem



Narzędzie IS-TSRS do czyszczenia filtra dla modeli EAGLE™



Obcęgi SRP do demontażu pierścieni dla modeli EAGLE™



Narzędzie VT-DR do montażu zaworu dla modeli EAGLE™

nr katalogowy	nazwa towaru
01050500	Zraszacz EAGLE 900-E (60)
01050510	Zraszacz EAGLE 950-E (28)

Uwaga: dysze do zraszacza należy zamawiać oddzielnie

Akcesoria

nr katalogowy	nazwa towaru
01050530	Pokrywa ze sztucznej trawy do zraszacza EAGLE 900/950-E
01053810	VT-DR narzędzie do montażu zaworu
01053813	IS-TSRS narzędzie do czyszczenia filtra
01053812	SRP obcęgi do demontażu pierścieni
01053817	DR-SVK-7 klucz do zaworu
01053816	EGL-SV klucz do zraszaczy z wbudowanym zaworem

Seria EAGLE™ 900

DYSZA	P [bar]	R [m]	Q [m ³ /h]
44	4,1	19,2	4,85
	4,5	19,8	5,11
	5,0	20,7	5,40
	5,5	21,6	5,59
	6,0	21,6	5,90
	6,5	21,9	6,16
48	6,9	22,3	6,35
	4,1	22,3	6,56
	4,5	22,3	6,81
	5,0	22,4	7,22
	5,5	22,8	7,72
	6,0	23,3	7,88
52	6,5	23,5	8,06
	6,9	23,5	8,22
	4,1	22,9	7,25
	4,5	23,5	7,57
	5,0	24,2	8,00
	5,5	24,7	8,41
56	6,0	24,7	8,81
	6,5	24,9	9,19
	6,9	25,3	9,49
	4,1	24,7	8,60
	4,5	25,0	8,94
	5,0	25,5	9,40
60	5,5	25,9	9,87
	6,0	26,3	10,34
	6,5	26,8	10,80
	6,9	27,1	11,15
	4,1	-	-
	4,5	26,2	9,47
64	5,0	26,8	10,00
	5,5	27,7	10,52
	6,0	27,7	11,03
	6,5	27,7	11,50
	6,9	27,7	11,86
	4,1	-	-
26	4,5	27,0	10,35
	5,0	27,9	10,94
	5,5	28,3	11,56
	6,0	28,8	12,06
	6,5	29,2	12,57
	6,9	29,6	12,97

Seria EAGLE™ 950

DYSZA	P [bar]	R [m]	Q [m ³ /h]
18-C	4,1	21,3	4,43
	4,5	21,7	4,64
	5,0	22,1	4,93
	5,5	22,5	5,19
	6,0	22,8	5,44
	6,5	23,0	5,68
20-C	6,9	23,2	5,86
	4,1	21,9	5,22
	4,5	22,3	5,48
	5,0	22,7	5,81
	5,5	23,2	6,12
	6,0	23,6	6,40
22-C	6,5	24,0	6,69
	6,9	24,4	6,93
	4,1	22,6	6,02
	4,5	22,9	6,29
	5,0	23,5	6,66
	5,5	24,4	7,01
24-C	6,0	24,8	7,34
	6,5	25,3	7,64
	6,9	25,6	7,86
	4,1	23,2	7,00
	4,5	23,8	7,32
	5,0	24,7	7,75
28	5,5	25,6	8,16
	6,0	26,5	8,56
	6,5	27,1	8,93
	6,9	27,4	9,20
	4,1	23,8	8,18
	4,5	24,4	8,50
30	5,0	25,1	8,95
	5,5	25,6	9,41
	6,0	26,0	9,73
	6,5	26,5	10,18
	6,9	26,8	10,61
	4,1	-	-
32	4,5	25,2	9,44
	5,0	25,8	10,00
	5,5	26,2	10,72
	6,0	26,9	10,93
	6,5	27,4	11,37
	6,9	27,7	11,86
4,1	-	-	
30	4,5	25,2	10,44
	5,0	25,8	10,92
	5,5	26,2	11,43
	6,0	27,1	11,85
	6,5	27,7	12,30
	6,9	28,0	12,67
4,1	-	-	
32	4,5	25,3	11,17
	5,0	25,7	11,60
	5,5	25,9	12,05
	6,0	26,6	12,46
	6,5	27,3	13,00
	6,9	28,0	13,49

Części zamienne

nr katalogowy	nazwa towaru
01056315	Wkład do zraszacza EAGLE 900-E
01056314	Wkład do zraszacza EAGLE 950-E



AKCESORIA

Przedłużka 16,5 cm

- pasuje do zraszaczy 1800 / Uni-Spray

nr katalogowy	nazwa towaru
01050292	Przedłużka 16,5 cm do zraszaczy 1800/US



Szczypce do wyciągania głowicy

- służą do wyciągania i przytrzymywania głowicy w celu wymiany dyszy

nr katalogowy	nazwa towaru
01053830	Szczypce do wyciągania głowicy



Adapter PA-8S

- stosowany do nawadniania krzewów
- dostosowuje dysze Rain Bird do użytku z przedłużkami z gwintem 1/2" NPT
- wlot: gwint wewnętrzny 1/2" NPT
- wylot: gwint pasujący do wszystkich dysz Rain Bird

nr katalogowy	nazwa towaru
01050290	Adapter PA-8S



Przewód łączący SPX-FLEX

Elastyczny przewód łączący zraszacze z rurami PE.

- wykonany z polietylenu o niskiej gęstości
- stosowany z kształtkami serii SB
- odporny na skręcanie
- długość na rolce: 30 m
- nominalna średnica wewnętrzna: 12,5 mm
- minimalna grubość ścian: 2,5 mm
- ciśnienie: do 5,5 bar
- temperatura: do 43°C

nr katalogowy	nazwa towaru
01051508	Przewód łączący SPX FLEX (rolka 30 m)



Kształtki serii SB

Kształtki z gwintem spiralnym stosowane z elastycznym przewodem łączącym SPX FLEX.

- 5 dostępnych modeli
- spiralny gwint umożliwia montaż kształtki w przewodzie SPX FLEX na wcisk, bez użycia narzędzi, ani opasek zaciskowych
- ciśnienie: do 5,5 bar

nr katalogowy	nazwa towaru
01051509	SBE-050 kolano z gwintem zew. 1/2"
01051510	SBE-075 kolano z gwintem zew. 3/4"
01051511	SBA-050 przelot z gwintem zew. 1/2"
01051514	SB-TEE trójnik do przewodu SPX Flex
01051513	SB-CPLG przelot do przewodu SPX Flex



Łączniki przegubowe

Łączniki przegubowe z PCV do podłączania zraszaczy z gwintem 1" i 1,5".

- innowacyjny kształt kolanek redukuje straty ciśnienia do 50%
- zastosowanie przegubów w dwóch miejscach łącznika, pozwala na bardzo łatwy i precyzyjny montaż zraszacza
- podwójne pierścienie zabezpieczające
- ciśnienie: do 21,7 bar przy 22,8°C
- długość: 12" (30,5 cm) lub 18" (45,7 cm)
- gwinty: 1" BSP - BSP; 1,5" BSP - ACME

Strata ciśnienia [bar]

Przepływ [m³/h]	Rozmiar	
	1"	1,5"
4,0	0,1	-
5,5	0,2	-
9,0	-	0,03
16,0	-	0,1

nr katalogowy	nazwa towaru
01051504	Łącznik przegubowy 1" BSP/BSP (30 cm)
01051501	Łącznik przegubowy 1,5" BSP/ACME (30 cm)
01051502	Kolano 1,5" BSP OUTLET/SWING JOINTS
01051503	Kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS
01051507	Adapter 1,5" F BSP/ACME



adapter 1,5" BSP/ACME



kolano 1,5" ACME OUTLET/SWING JOINTS

