

MIKROZRASZACZE

Mikrozaszaczce SXB-360-SPYK i XS-360TS-SPYK



Mikrozaszaczce na trzpieniu z regulowanym przepływem wody. Stosowane na terenach zieleni do nawodnień skalniaków, rabatek, klombów i donic z roślinami.

- mikrozaszaczca osadzony na szpilce 12,7 cm
- zakres zraszania 360°
- regulacja przepływu i promienia przez obrócenie zewnętrznej nasadki
- produkt dostarczany z łącznikiem samowkluwającym 4–6 mm do instalowania w rurach PE Ø16 mm (wężyk 4-6 mm kupowany osobno)
- ciśnienie robocze: 1,0 do 2,0 bar

SXB-360-SPYK

- zasięg: regulowany od 0 do 46 cm
- przepływ: regulowany od 0 do 49 l/h



XS-360TS-SPYK

- zasięg: regulowany od 0 do 2,0 m
- przepływ: regulowany od 0 do 90 l/h



SXB-360-SPYK



XS-360TS-SPYK



nr katalogowy	nazwa towaru	SXB-360-SPYK			XS-360TS-SPYK		
		P [bar]	R [cm]	Q [l/h]	R [cm]	Q [l/h]	Q [l/h]
01056212	Mikrozaszaczca SXB-360-SPYK	1,00	0 - 19	0 - 33	0 - 1,4	0 - 64	
01056213	Mikrozaszaczca XS-360TS-SPYK	1,50	0 - 32	0 - 41	0 - 1,8	0 - 78	
		2,00	0 - 46	0 - 49	0 - 2,0	0 - 90	

Mikrozaszaczce JET SPIKE 310



Mikrozaszaczce na trzpieniu z regulowanym przepływem wody. Stosowane na terenach zieleni do nawodnień skalniaków i rabatek.

- długość trzpienia: 31 cm
- długość przedłużki: 20 cm
- łączna wysokość mikrozaszaczcy: 51 cm
- długość wężyka PCV 4/6 mm: 50 cm
- 3 modele: 90°, 180° i 360°
- ciśnienie robocze: 0,5 do 2,5 bar
- zasięg: regulowany od 0 do 4,2 m
- przepływ: regulowany od 0 do 130 l/h



JET SPIKE 310

Kąt	P [bar]	R [m]	Q [l/h]
90°	0,5	0 - 1,7	0 - 58
	1,0	0 - 2,5	0 - 82
	1,5	0 - 2,9	0 - 101
	2,0	0 - 3,2	0 - 117
	2,5	0 - 3,5	0 - 130
180°	0,5	0 - 1,9	0 - 58
	1,0	0 - 2,3	0 - 82
	1,5	0 - 2,7	0 - 101
	2,0	0 - 3,0	0 - 117
	2,5	0 - 3,3	0 - 130
360°	0,5	0 - 2,5	0 - 58
	1,0	0 - 3,4	0 - 82
	1,5	0 - 3,9	0 - 101
	2,0	0 - 4,1	0 - 117
	2,5	0 - 4,2	0 - 130

nr katalogowy	nazwa towaru
01056200	Mikrozaszaczca JET SPIKE 310 - 90
01056201	Mikrozaszaczca JET SPIKE 310 - 180
01056202	Mikrozaszaczca JET SPIKE 310 - 360


Mikrozaszaczce HADAR 7110



System stosowany na terenach zieleni - do nawodnień skalniaków i rabatek, w szklarniach i tunelach foliowych - do zraszania i zamgławiania oraz w sadownictwie - do deszczowań podkoronowych lub antyprzymrozkowych. Modułowa budowa pozwala na konfigurację elementów w dwóch zestawach: na szpilce lub podwieszanym.

Zestaw na szpilce

Stosowany głównie na terenach zieleni. Zestaw składa się z: głowicy, dyszy i wkładki zraszającej oraz szpilki i wężyka giętkiego 7/4 mm o dł. 50 cm zaopatrzonego w komplet końcówek (2 x bagnet F + bagnet M). Opcjonalnie można zastosować wężyk 7/4 mm dowolnej długości, cięty z rolki i końcówki bagnetowe do zamontowania. Szpilka, wężyki i złączki – patrz Akcesoria do mikrozaszaczcy.

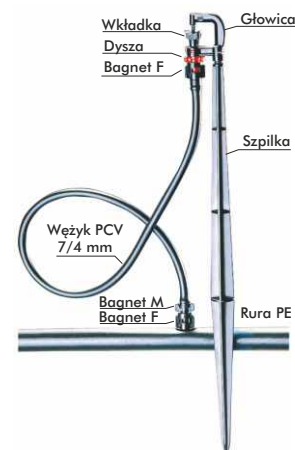

Zestaw podwieszany

Wykorzystywany głównie w uprawach pod osłonami (zraszanie i zamgławianie) oraz w ciennikach (zraszanie).


Zraszanie

Zestaw składa się z: głowicy, wkładki zraszającej „wirnik odwrócony” i dyszy o wydatku od 50 do 200 l/h oraz opcjonalnie wężyka 7/4 mm i antykapacza, który jest zalecany we wszystkich zestawach podwieszanych.

Podłączenie do rury PE - bagnet F, do rury PCV – baza gwintowana 3/8"W. Wężyki zalecane do tego typu zestawu: sztywny 20 lub 40 cm, z obciążnikiem 30 lub 50 cm.

Antykapacze, wężyki i złączki - patrz Akcesoria do mikrozaszycy.

- zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 3,0 bar
- filtracja wody: dla dysz 1,0 – 1,2: 120 mesh
dla dysz 1,3 – 2,0: 80 mesh

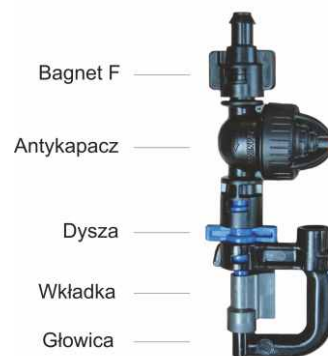

Równoważnik opadu [mm/h] przy ciśnieniu 2,0 bar

DYSZA [mm]	Kolor dyszy	Wydatek [l/h]	Średnica [m]	Rozstawa (na ciągu x pomiędzy ciągami) [m]								
				3 x 3	3 x 4	3 x 5	4 x 4	4 x 5	4 x 6	5 x 5	5 x 6	6 x 6
1,3	zielona	87	9,5	9,7	7,3	5,8	5,4	4,4	-	3,5	-	-
1,4	niebieska	103	10,0	11,4	8,6	6,9	6,4	5,2	-	-	-	-
1,6	żółta	128	10,2	14,2	10,7	8,5	8,0	6,4	5,3	5,1	4,3	3,6
1,8	j. zielona	166	10,6	18,7	14,0	11,2	10,5	8,4	7,0	6,7	5,6	4,7
2,0	biała	199	11,0	22,1	16,6	13,3	12,4	10,0	8,3	8,0	6,6	5,5

Kolor – Równomierność rozkładu opadu

CU > 92%	CU 88-92%	CU 85-88%	CU < 85%
----------	-----------	-----------	----------


Testowane na wysokości 2,0 m nad poziomem terenu.

Zamgławianie

Do zamgławiania stosowany jest ZAMGŁAWIACZ 0,8 PE. Jest to złożony zestaw składający się z: głowicy, wkładki zamgławiającej i dyszy czarnej 0,8 mm o wydatku 41 l/h (przy ciśnieniu 3,0 bar) oraz końcówki bagnetowej F służącej do montażu zamgławiacza na rurze PE. W przypadku montażu na rurze PCV należy dodatkowo zastosować bazę gwintowaną 3/8"W. Wężyki zalecane do tego typu zestawu: sztywny 20 lub 40 cm, z obciążnikiem 30 lub 50 cm. Jak do każdego zestawu podwieszanego zalecane jest zastosowanie dodatkowo antykapacza.

Antykapacze, wężyki i złączki - patrz Akcesoria do mikrozaszycy.

- zalecane ciśnienie pracy: 2,5 - 4 bar
- filtracja wody: 120 mesh
- rozstawa: 1,0 x 1,0 m
(dla stołów: o szer. 1,2 m – jeden ciąg,
o szer. 1,4 – 1,6 m - dwa ciągi)



nr katalogowy	nazwa towaru
01020055	Zamgławiacz 0,8 PE

Głowica



nr katalogowy	nazwa towaru
01020001	Głowica

Dysze




nr katalogowy	nazwa towaru
01020040	Dysza 0,8 mm (czarna)
01020041	Dysza 0,9 mm (szara)
01020042	Dysza 1,0 mm (fioletowa)
01020043	Dysza 1,1 mm (czerwona)
01020044	Dysza 1,2 mm (pomarańczowa)
01020045	Dysza 1,3 mm (zielona)
01020046	Dysza 1,4 mm (niebieska)
01020047	Dysza 1,6 mm (żółta)
01020048	Dysza 1,8 mm (jasno zielona)
01020049	Dysza 2,0 mm (biała)
01020050	Dysza 2,3 mm (brązowa)

Średnica zraszania [m] w zależności od średnicy dyszy i rodzaju wkładki

DYSZA [mm]	P [bar]	Q [l/h]	Rodzaj wkładki									
			A	B	C	D	E	F	G	H		
0,8 Czarna	1,0	23	1,7	1,8								
	2,0	33	2,0	2,2								
	3,0	41	2,1	2,4								
0,9 Szara	1,0	29	1,9	1,8	1,7			5,0				
	2,0	41	2,1	2,3	2,4			6,0				
	3,0	50	2,3	2,3	3,2			6,4				
1,0 Fioletowa	1,0	37	2,0	2,0	2,3				5,8		7,5	
	2,0	50	2,3	2,4	3,0				6,6		8,4	
	3,0	62	2,4	2,7	3,6				7,0		9,0	
1,1 Czerwona	1,0	43	2,0	2,2	2,4					6,2	7,8	
	2,0	61	2,4	2,6	3,2					7,0	8,5	
	3,0	73	2,6	2,8	3,8					7,6	9,4	
1,2 Pomarańczowa	1,0	53	2,1	2,4	2,5					6,6	8,4	
	2,0	75	2,6	2,8	3,6					7,5	9,0	
	3,0	93	3,0	3,0	3,9					8,0	9,6	
1,3 Zielona	1,0	60	2,3	2,5	2,6	2,7				7,5	8,5	
	2,0	87	3,0	2,9	3,6	3,0				8,5	9,4	
	3,0	107	3,2	3,1	3,9	3,2				9,0	10,0	
1,4 Niebieska	1,0	70	2,5	2,6	2,7	2,8					7,7	8,8
	2,0	103	3,3	3,1	3,6	3,1					9,4	9,8
	3,0	124	3,7	3,2	4,0	3,3					9,6	10,2
1,6 Żółta	1,0	88	3,0	2,7	2,8	3,1					8,5	9,0
	2,0	128	3,6	3,0	3,7	3,3					9,6	10,0
	3,0	159	3,9	3,2	4,0	3,5					10,3	10,5
1,8 Jasno zielona	1,0	116	3,4	2,7	3,5	3,2					8,8	9,5
	2,0	166	4,1	3,0	3,8	3,4					10,2	10,4
	3,0	197	4,4	3,3	4,2	3,6					10,5	11,0
2,0 Biała	1,0	138	3,8	2,9	3,5	3,3					8,9	9,6
	2,0	199	4,4	3,2	3,9	3,5					10,4	11,0
	3,0	248	5,0	3,4	4,5	3,7					10,6	11,3
2,3 Brązowa	1,0	180	4,3		3,6	3,5						9,0
	2,0	265	5,4		4,2	3,7						10,6
	3,0	333	6,0		4,6	4,0						11,0

Wkładki




nr katalogowy
01020034



Wkładka zamgławiająca (A)

Stosowana w szklarniach i tunelach do ukorzeniania roślin. Zapewnia bardzo drobne krople wody i idealną równomierność. Może być stosowana w pozycji odwróconej (w zestawach podwieszanych).




nr katalogowy
01020031



Wkładka zraszająca "mały wirnik" (E)

Stosowany w sadach i ogrodach. Zapewnia równomierny rozprysk o niewielkim zasięgu, skierowany w górę.



nr katalogowy
01020035



Wkładka zraszająca "mała gwiazdka" (B)

Stosowana w sadach i ogrodach. Zapewnia drobny rozprysk o niewielkim zasięgu, skierowany w kierunku podłoża.




nr katalogowy
01020032



Wkładka zraszająca "średni wirnik" (F)

Stosowany w sadach i ogrodach. Zapewnia równomierny rozprysk o umiarkowanym zasięgu, skierowany w górę.




nr katalogowy
01020036



Wkładka zraszająca "duża gwiazdka" (C)

Stosowana w sadach i ogrodach. Zapewnia rozprysk o większym zasięgu, w postaci 18 strumieni skierowanych w kierunku podłoża.




nr katalogowy
01020033



Wkładka zraszająca "duży wirnik" (G)

Stosowany w sadach i ogrodach. Zapewnia równomierny rozprysk o dużym zasięgu, skierowany w górę.



nr katalogowy
01020037



Wkładka zraszająca 180° (D)

Stosowana w ogrodach. Mocowana na kręidłach obszarów. Zapewnia dokładne podlewanie bez strat wody.



nr katalogowy
01020030



Wkładka zraszająca "wirnik odwrócony" (H)

Stosowany w szklarniach, tunelach i cieniownikach. Przystosowany do pracy w pozycji odwróconej. Zapewnia dokładne pokrycie wodą.

Mikrozaszacze HADAR - wkładka anty-mist

NAANDANJAIN
A JAIN IRRIGATION COMPANY

Anty-mist to element, który zmniejsza wydatek dyszy (w tym wypadku ze 199 l/h do 120 l/h, przy ciśnieniu 2,0 bar), co powoduje zwiększenie wielkości kropli oraz odwrócenie wykresu rozkładu opadu: standardowo opad jest największy przy zraszaczu i maleje wraz ze wzrostem odległości; stosując anty-mist opad przy zraszaczu jest mniejszy niż na końcach zasięgu zraszacza. Właściwość ta, w połączeniu z małą rozstawą mikrozaszaczki na ciąg, powoduje zwiększenie równomierności rozkładu opadu oraz zwiększenie efektywności nawadniania (większa ilość opadu zawiera się w świetle tunelu, przez co mniej wody tracona jest na ścianach).

Anty-mist niebieski 120 l/h z końcówkami typu bagnetowego przeznaczony jest do mikrozaszaczki podwieszanej HADAR 7110 z dyszą białą 2,0 mm i wkładką "wirnik odwrócony". Anty-mist montowany jest na wlocie dyszy. Pozostałe elementy zestawu pozostają bez zmian.

Zestaw ten jest polecany do tuneli foliowych o typowej szerokości 7 m, stosując jeden ciąg zraszający przy rozstawie mikrozaszaczki na ciąg od 0,75 m do max. 1,0 m. Przy ciśnieniu 2,0 bar przepływ dyszy wynosi 120 l/h, równomierność nawadniania CU = 94 % (bardzo dobra), efektywność nawadniania (ilość opadu w świetle tunelu) – 85%, a równoważnik opadu: przy rozstawie 0,75 m – 19,4 mm/h, przy rozstawie 1,0 m – 14,6 mm/h.



- zalecane ciśnienie robocze: 1,5 – 3,0 bar
- rozstawa: 0,75 - 1,0 m (jeden ciąg)
- wysokość montażu: 1,80 m nad poziomem terenu
- średnica zraszania: 10,0 m (przy ciśnieniu 2,0 bar)
- filtracja wody: 80 mesh

nr katalogowy	nazwa towaru
01020054	Anty-mist niebieski 120 l/h bagnet



Zestaw zraszający

Rozstawa mikrozaszaczki

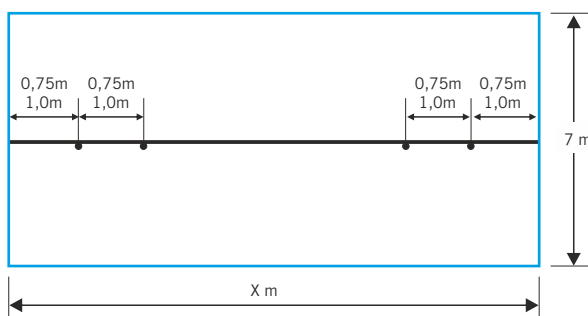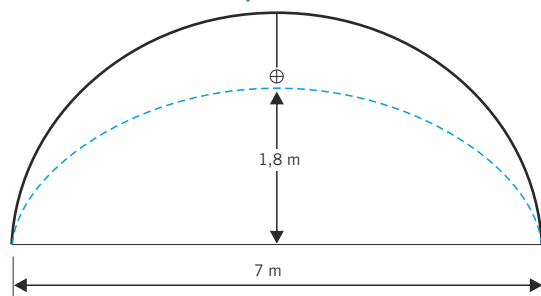

Antykapacze

Antykapacz jest to element zalecany we wszystkich zestawach mikrozaszczy pracujących w pozycji odwróconej (podwieszanych).

Pełni następujące funkcje:

- zapewnia jednoczesny start mikrozaszczy w momencie uruchomienia systemu
- zapobiega wypływowi wody przez mikrozaszczce po zakończeniu nawadniania

Antykapacze SUPER LPD niskociśnieniowe

Występują w trzech rodzajach: z końcówką bagnet M - do wkręcenia w bagnet F, z końcówką 4/7 mm - do wklucia w rurę PE, z końcówką gwintowaną 3/8" - do wkręcenia w rurę PCV z nagwintowanymi otworami. Z drugiej strony antykapacze zakończone są końcówkami bagnet F. Rozkręcana obudowa umożliwia przeczyszczenie elementu.

W obiektach nie ogrzewanych w zimie, w zestawach zawierających wężyki, zaleca się, aby antykapacz montowany był jako pierwszy element pod rurą zasilającą, a następnie wężyk i mikrozaszcz. Taka kolejność ogranicza ilość wody nad antykapaczem i chroni go przed skutkami przemarzania.

Parametry:

- ciśnienie otwarcia: 1,4 bar
- ciśnienie zamknięcia: 0,6 bar
- strata ciśnienia: 0,05 bar przy wydatku 120 l/h
- kolor: czarny

nr katalogowy	nazwa towaru
01020129	Antykapacz SUPER LPD bagnet M
01020130	Antykapacz SUPER LPD 4/7 mm
01020131	Antykapacz SUPER LPD 3/8"
01020135	Filtr do antykapacza SUPER LPD 3/8"



Wężyki

01020018 WĘŻYK PCV 7/4 mm (rolka 300 m)

Wężyk z rolki, cięty na metry. (fot. 1)



fot. 1

01020006 Wężyk 50 cm + bagnet M + 2 x bagnet F (do zestawów na szpilce)

Wężyk o długości 50 cm, wykonany z plastycznego PCV, posiadający z jednej strony wciśniętą końcówkę bagnetową M, a z drugiej strony – końcówkę bagnetową F oraz dodatkowo drugą końcówkę bagnetową F do wklucia w rurę PE. (fot. 2)

01020007 Wężyk sztywny 20 cm + bagnet M + 2 x bagnet F

Wężyk o długości 20 cm, wykonany ze sztywnego polietylenu, posiadający z jednej strony wciśniętą końcówkę bagnetową M, a z drugiej strony – końcówkę bagnetową F oraz dodatkowo drugą końcówkę bagnetową F do wklucia w rurę PE. (fot. 3)

01020008 Wężyk sztywny 40 cm + bagnet M + 2 x bagnet F

Wężyk o długości 40 cm, wykonany ze sztywnego polietylenu, posiadający z jednej strony wciśniętą końcówkę bagnetową M, a z drugiej strony – końcówkę bagnetową F oraz dodatkowo drugą końcówkę bagnetową F do wklucia w rurę PE. (fot. 4)

01020159 Wężyk 30 cm + bagnet M + butterfly 4/7 mm + obciążnik 13,5 cm

Wężyk o długości 30 cm, wykonany z plastycznego polietylenu, posiadający z jednej strony wciśniętą końcówkę bagnetową M, a z drugiej strony – złączkę typu butterfly 4/7 mm oraz obciążnik na wężyku w postaci rurki z tworzywa sztucznego o długości 13,5 cm. (fot. 5)

01020164 Wężyk 30 cm + bagnet M + 2 x bagnet F + obciążnik 13,5 cm

Wężyk o długości 30 cm, wykonany z plastycznego polietylenu, posiadający z jednej strony wciśniętą końcówkę bagnetową M, a z drugiej strony - końcówkę bagnetową F oraz dodatkowo drugą końcówkę bagnetową F do wklucia w rurę PE oraz obciążnik na wężyku w postaci rurki z tworzywa sztucznego o długości 13,5 cm. (fot. 6)

01020165 Wężyk 50 cm + bagnet M + 2 x bagnet F + obciążnik 13,5 cm

Wężyk o długości 50 cm, wykonany z plastycznego polietylenu, posiadający z jednej strony wciśniętą końcówkę bagnetową M, a z drugiej strony - końcówkę bagnetową F oraz dodatkowo drugą końcówkę bagnetową F do wklucia w rurę PE oraz obciążnik na wężyku w postaci rurki z tworzywa sztucznego o długości 13,5 cm. (fot. 7)

01020162 Obciążnik 13,5 cm do wężyka w zestawie podwieszanym

(fot. 7)



Złączki

nr katalogowy	nazwa towaru
01020009	Bagnet F
01020010	Bagnet M
01020013	Zaślepka do bagnetu F
01020004	Baza 3/8" W
01020015	Podstawa 1/2" M
01020150	Butterfly 3/8" W
01020151	3/8" W x 4/7 mm
01020152	Butterfly 4/7 mm
01020016	Złączka 4/7 x 4/7 mm



Szpilka

nr katalogowy	nazwa towaru
01020005	Szpilka do mikrozaszczepy HADAR 7110



Dziurkacz

nr katalogowy	nazwa towaru
01100301	Dziurkacz 4 mm



Zawieszki do rur

PALAPLAST / IRRITEC

nr katalogowy	nazwa towaru
01100061	Zawieszka 16 mm
01100100	Zawieszka 20 mm
01100101	Zawieszka 25 mm
01100600	Zawieszka 32 mm

